



DEW POWER DRYER

解決できます・・・



ドレン水
99.9%カット！
空圧機器を守る



濾過度 1 μ m
タスト捕捉
ブドウ球菌も捉える高精度



清掃・部品交換
一切不要
保守管理コストをカット

製品型番の選定について

型番の選択は保護すべき、装置・機器・塗装などの流量に合わせます。

必要流量に対し、型番選定は流量不足/流量過多にご注意ください。

シリンダーや電磁弁にご使用の場合は製造メーカーに毎分必要流量を確認し、選定願います。


型番・流量	流量	接続口径	ボデー タイプ	圧縮機目安 (参考)	オートドレン	重量
DP-100 N	100L/min	1/2"PT	タイプ1	0.75Kw 以下	オプション	1400 g
DP-200 N	200L/min	1/2"PT	タイプ1	1.5Kw 程度	オプション	1400 g
DP-300 N	300L/min	1/2"PT	タイプ1	3.3Kw 程度	オプション	1400 g
DP-600 ND	600L/min	1/2"PT	タイプ1	3.3~5.5Kw 程度	標準装備	1400 g
DP-600 NWD	600L/min	1/2"PT	タイプ2	3.3~5.5Kw 程度	標準装備	1800 g
DP-1200 NWD	1200L/min	1/2"PT	タイプ2	7.5Kw 程度	標準装備	1800 g
DP-2000 NWD	2000L/min	1/2"PT	タイプ2	11Kw 程度	標準装備	1800 g
DP-2500 NWD	2500L/min	1"PT プッシュ付属 3/4"PT	タイプ3	15Kw 程度	標準装備	2850 g

N = ドレン口開閉ボールバルブ

W = 貯水量視認窓

D = オートドレン


基本ボデー外観図

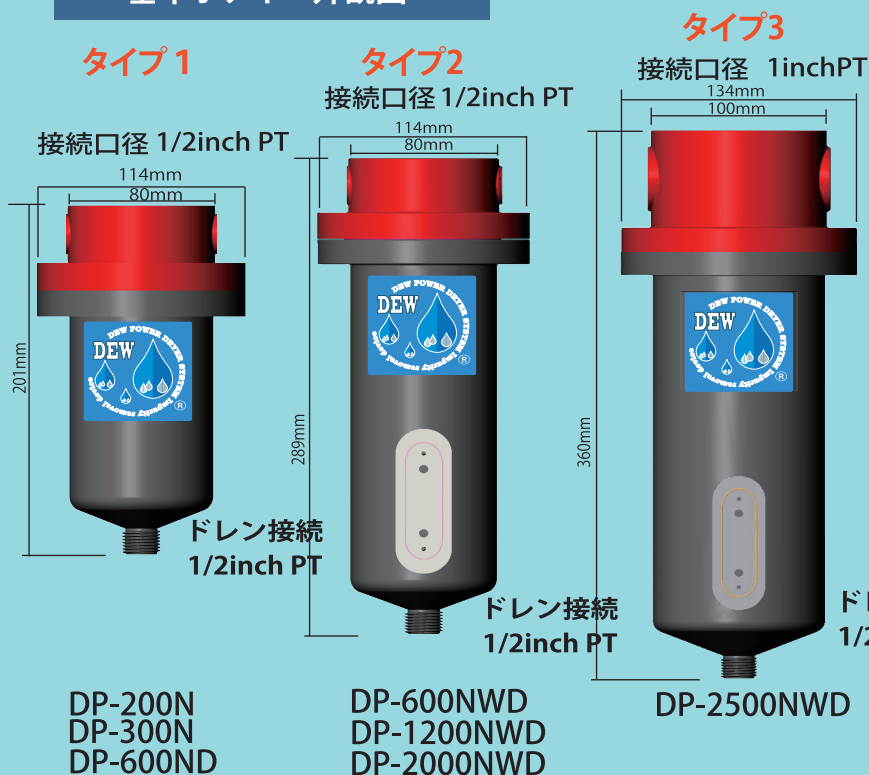

オプション

液面式オートドレン

オイルセパレーター

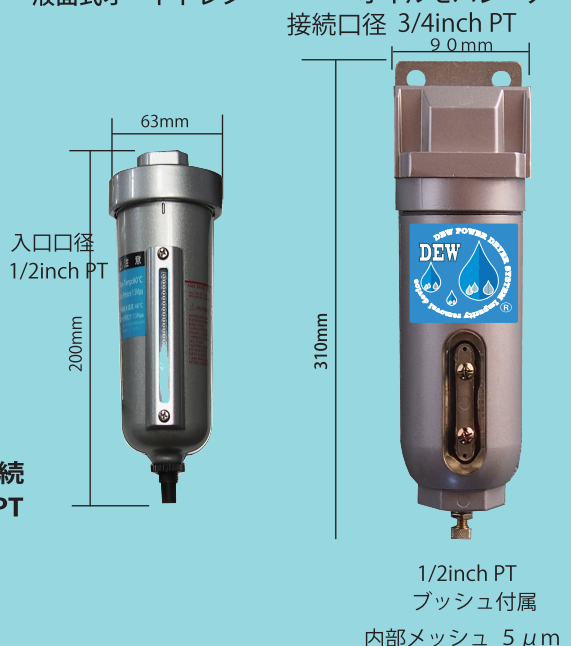

※オプションのオイルセパレーターは5 μ mのフィルターでオイルを除きます。

オイル仕様圧縮機ではオイルの飛散が多く、オプションのオイルセパレータを装備し、DEW POWER を保護してください。

※オイルミストを除去したい場合は一般市販の5 μ 以下のフィルターを付けてください。

(オイル除去は最初5 μ mを装備します、細かいメッシュを最初から装備すると油でメッシュが詰まります。)